

Product information of Equitone

(1) What is Equitone?

- through-colored facade material designed by and for architects. Our company has produced facade panels since the 1950's. Every **EQUITONE** panel is unique, showing the raw, untreated texture of the fibre cement base material.

(2) Country Origin

- Belgium, Germany

(3) Material Warranty

- 10 years

(4) Delivery timeline for out of stock

- 10 weeks to 12 weeks

(5) Strength of Equitone

အဆောက်အဦးတစ်ခုရဲ့ မျက်နှာပြင်ကို အလှဆင်ဖို့အတွက် ဘာကြောင့် Equitone ကို ရွေးချယ်သင့်တာလဲ?

- အဆောက်အဦးမျက်နှာပြင်တွေမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ Fibre cement ပြဿနာများကို ကြိုတင်ကာကွယ်

ဖြေရှင်း ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အပြင် Exterior Grade ဖြင့်

ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် မျက်နှာစာ အလှအပ တစ်ခု

အနေနဲ့သာမက ရာသီဥတုဒဏ်ကိုလဲ ကောင်းစွာခံနိုင်ပါတယ်

- ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သဟဇာတဖြစ်ပြီး ၊ အန္တရာယ် ဖြစ်စေသော

gas များမထွက်သောကြောင့် Green Guard ရရှိထားသော

Product တခုဖြစ်ပါတယ်

- Europe မှာသာမက Asia တွင်ပါ demand များတဲ့

ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မီးလောင်မှုကို အားမပေးသည့်အပြင်

မီးတောက်အား ၊ မီးပွားများကို လျော့ချပေးခြင်း၊

အတော်အသင့် တောင့်ခံထားပေးခြင်း တို့ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်

- Homogenous (colored- through) material ဖြစ်တဲ့

အတွက် ဘယ်နေရာမှာပဲ cutting လုပ်လုပ်

ဒီ look ဒီ colour ပဲ ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

- အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်း ဖြစ်တဲ့ မြေကြီးဖြင့် ပြုလုပ်ထားတာမို့

သဘာဝ ဆန်သော အရောင် ဖြင့် Natural Look ကို

ရရှိစေပြီး ဟောင်းလေလေ ပိုပိုပြီး ဆွဲဆောင် လေလေပါပဲ။

- မည်သည့် Size / shape မဆို design ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊

Material ပေါ်တွင် အပေါက်ဖောက်နိုင်ခြင်း၊

printed လုပ်နိုင်ခြင်း ၊ engraving လုပ်နိုင်ပြီး

Prefinished material ဖြစ်သည့်အတွက် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်

painted ထပ်မံပြုလုပ် ရန် cost မကုန်ကျတော့သည့် အပြင်

ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။

(6) What kind of textures are available in Equitone?

There are 5 kinds of textures. The product data are as per belows;

(i) Linera

- Grid line ပုံစံ Line အစင်းလေးများ ဖြင့် 3D shaped Design ပြုလုပ်ထားခြင်း

- အချိန်အလိုက် နေရောင်ခြည် အလိုက် အရောင်ကစားကာ Shadow effect ရှိ

ခြင်း

- World No.1 Unique look ဖြစ်ခြင်း


- Homogeneous (colored- through) material ဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်နေရာ

မှာပဲ cutting လုပ်လုပ် ဒီ look ဒီ color ပဲ ရရှိစေခြင်း

- 1220 mm W x 2500-3050 mm L, 10mm thickness

- Equitone Linera - 30,000 mmk to 3,5000 mmk / sq-ft

Available colors

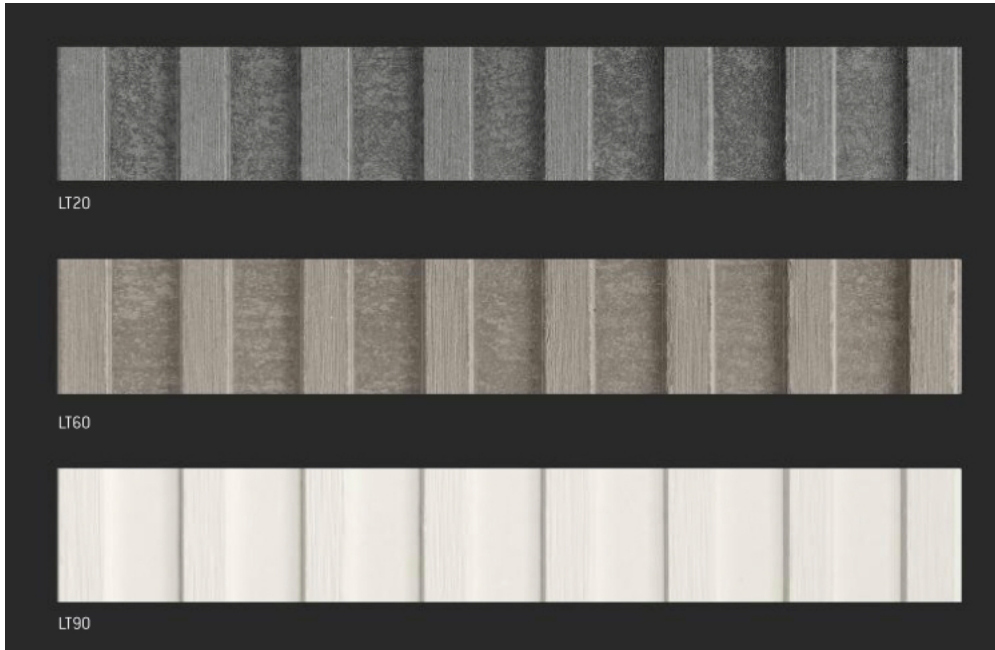

(ii) Tectiva

- Hairline Texture ပါဝင်ခြင်း၊ sanded surface ရှိခြင်း
 - မြေကြီး ဆန်သော Natural colour များ ရရှိနိုင်ခြင်း
 - Homogeneous (colored- through) material ဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်နေရာမှာပဲ cutting လုပ်လုပ် ဒီ look ဒီ colour ပဲ ရရှိစေခြင်း
 - 1220mm W x 2500-3050mm L, 8mm thickness
 - Equitone Tectiva - 12,000 mmk to 18,000 mmk/ sq-ft
 - Available colors
-



(iii) Natura

- အပေါ်တွင် Luko Coating တစ်ထပ်ပါသည့်အတွက် ရေမတင်သည့်အပြင် နေပူဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း
- Waterproof ဖြစ်သည့်အတွက် Weather Board, Roof top နှင့် Roof feature များတွင် အလှဆင် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
- Company Logo ထွင်းခြင်း၊ နာမည်စာလုံးများဖော်ခြင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
- Nature Color များလည်း ရရှိနိုင်ခြင်း
- 1250 mm W x 2500-3100mm L, 8-12mm thickness
- Equitone Natura - 23,000 MMK to 2,8000 MMK / sq-ft
 - Available colors



(iv)Pictura

- မျက်နှာပြင်တွင် Acrylic ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ခြင်း၊ ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ခြင်း။

- Customize color များ၊ Crazy color များ၊ Corporate color များ ရွေးချယ်စရာများပြားခြင်း။

- မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Printed ပြုလုပ်၍ရခြင်း။

- 1250 mm W x 2500-3100mm L, 8-12mm thickness

- Available colors



(v) Materia

- fibre cement ၏ အလှကို ပိုမို ပေါ်လွင် အောင် မျက်နှာပြင်တွင် Velvet texture ရှိပြီး အရောင် အားဖြင့် ၂မျိုး ရရှိစေခြင်း

- သဘာဝဆန်သော အသွင် ပြောင်းမှု တခု ကို ရရှိစေခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်

- 1250 mm W x 2500-3100mm L, 8-12mm thickness

- Available colors



(7) Panel Weight and density

- 45 kg per panel for 1220x2500mm, 8 mmthk and density is 1580kg/m³

(8) How to install.

- Ventilated Rainscreen Method
- Visible fastener method.

(1) supporting frame can be used only vertically whether Aluminium, Galvanised Steels (100x50mm for joint profiles and 50x 50mm for intermediate profiles)

(2) Maximum frame spacing is 600mm c/c.

(3) Angle bracket is used by connecting vertical profile and exiting wall.

(4) Stain Steel rivet(color matching with panel) is used to connect Equitone panel and vertical profile

(5) Maximum gap between panels is 10 mm.

Installation video link>>> <https://youtu.be/7gQS0hUiymY>

(9) Application

EQUITONE can be used in the following applications:

- Façade: Rear ventilated façade cladding
- Exterior ceiling: decorative cladding of ceiling
- Weatherboarding
- Eaves and verge boards
- Interior wall lining
- Renovation Project

Sales Representative

-Ms. Tharaphu Htun

-Project Sales Executive of Architectural Solutions by Live Life Co.,Ltd

-archisolutions.livelifelife@zwaregroup.com

-[09977814219](tel:09977814219) (viber, whatsapp,line)